

ROBI Domek A1



wymiar urządzenia
1,20 x 1,10 x 2,35m



strefa bezpieczeństwa
4,20 x 4,10m



HIC
0,50m



Elementy zestawu

- Dach – 1 szt.
- Ławeczki – 1 szt.
- Panel bulaj – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne




Kreatywność



Dostępność



Rzut 2D

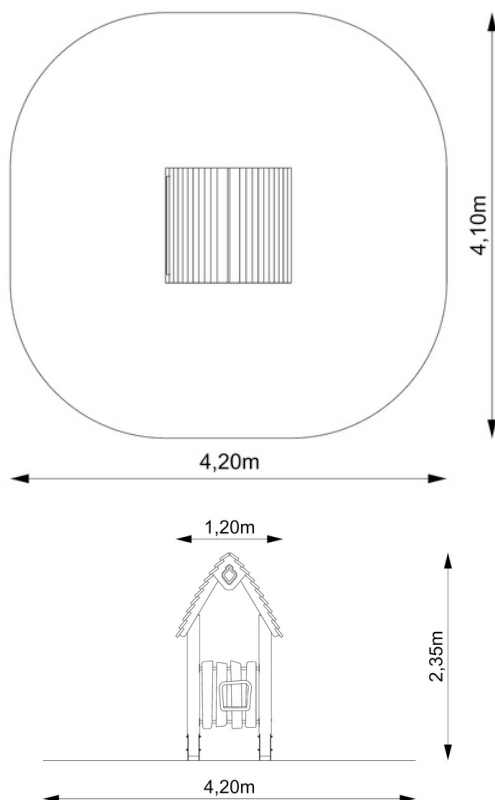

Parametry

Długość	1,20m
Szerokość	1,10m
Wysokość	2,35m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,50m
Grupa wiekowa	1 do 8 lat
Liczba użytkowników	1 - 2
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 14cm, olejowanego
- Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo
- Ostony wykonane z drewna robinia
- Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania