

# KIDI Bistro Truck



wymiar urządzenia  
1,9 x 1,1 x 1,55m



strefa bezpieczeństwa  
4,9 x 3,75m



HIC  
0,6m



## Elementy zestawu

- Siedziska dla dzieci – 2 szt.
- Zestaw kierowania – 1 szt.
- Panel bulaj – 2 szt.

## Funkcje



Łatwo dostępne



Kreatywność



Kręcenie



Współpraca




Chwytywanie



Sensoryka



## Rzut 2D

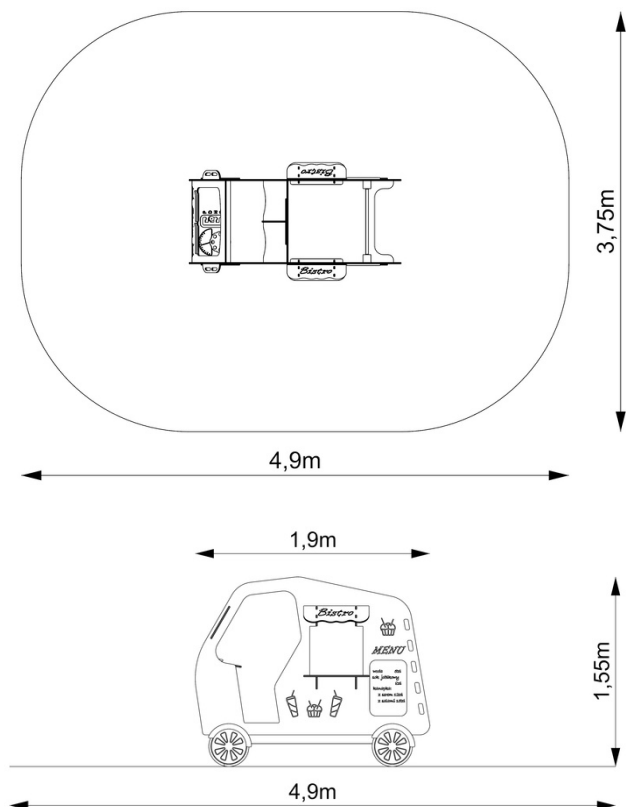

## Parametry

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Długość                            | 1,9m       |
| Szerokość                          | 1,1m       |
| Wysokość                           | 1,55m      |
| Wysokość swobodnego upadku (WSU)   | 0,6m       |
| Grupa wiekowa                      | 3 do 8 lat |
| Liczba użytkowników                | 1 - 6      |
| Zgodność z normą PN-EN 1176:2019   | TAK        |
| Wymagana nawierzchnia amortyzująca | TAK        |
| Dostępność części zamiennych       | TAK        |

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70mm ocynkowanego ogniowo 0,75m x 1,89m x 1,53m 3,75m x 4,89m 0,6m i malowanego proszkowa
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

## Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

| Materiał                                      | Minimalna grubość | Krytyczna wysokość upadku |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Darń/gleba                                    | ---               | ≤ 1000                    |
| Kora (wielkość ziarna 20-80mm)                | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)                | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)    | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne | Zgodnie z HIC     | Wg. badania               |