

KIDI Wóz strażacki ze zjeżdżalnią





wymiar urządzenia
2,55 x 2,5 x 1,55m



strefa bezpieczeństwa
5,55 x 6m



HIC
1m

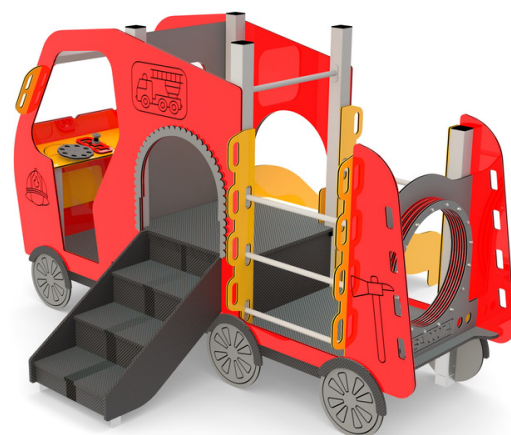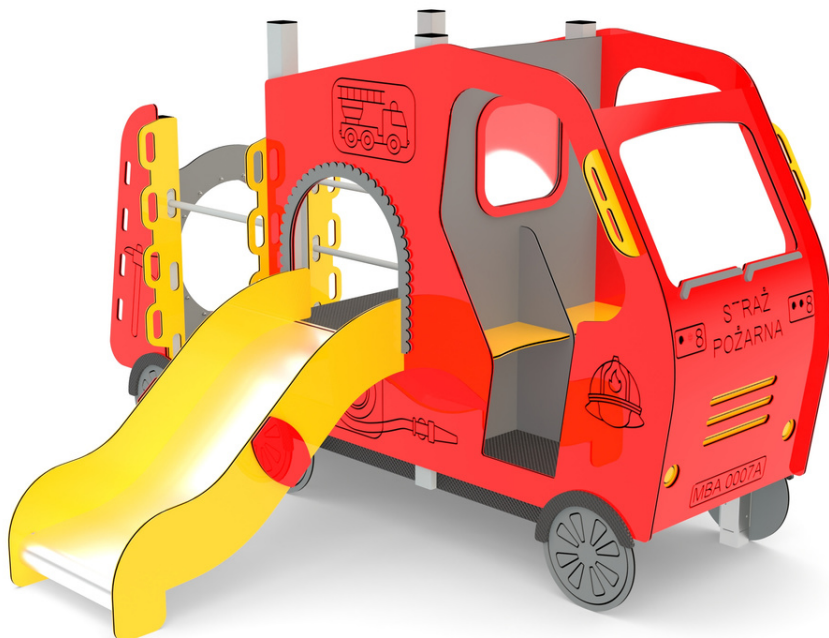

Elementy zestawu

- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 2 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Siedziska dla dzieci – 2 szt.
- Schody – 1 szt.
- Zestaw kierowania – 1 szt.
- Drabinka rurkowa – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Koordynacja



Kreatywność



Chwytywanie



Wspinanie



Kręcenie




Współpraca



KIDI Wóz strażacki ze zjeżdżalnią

Rzut 2D

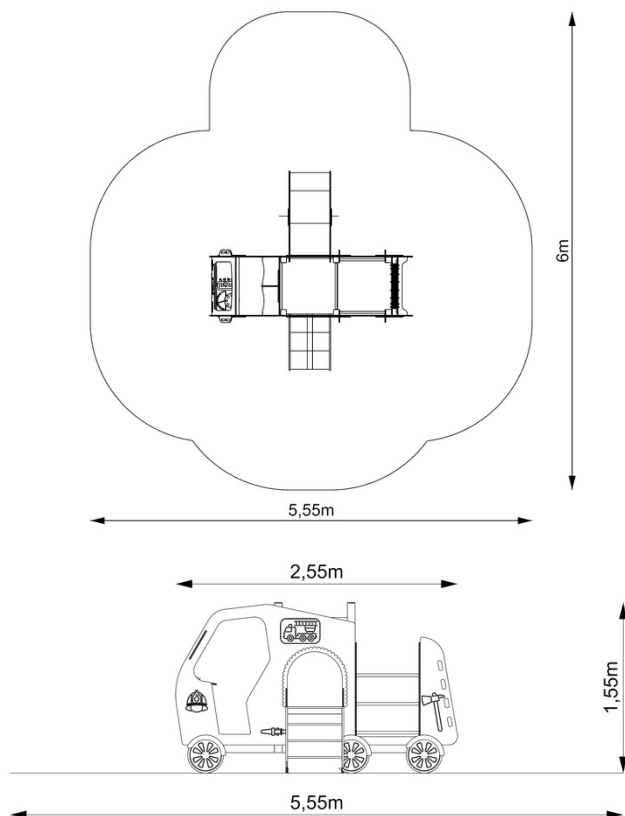

Parametry

Długość	2,55m
Szerokość	2,5m
Wysokość	1,55m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1m
Grupa wiekowa	3 do 8 lat
Liczba użytkowników	1 - 7
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70mm ocynkowanego ogniowo 0,75m x 1,89m x 1,53m 3,75m x 4,89m 0,6m i malowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia odkryta z blachy nierdzewnej z obudową HDPE
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania