Karta techniczna

NUBU Zestaw 03

wymiar urządzenia
2,3 x 2,9 x 3,2m

strefa bezpieczeństwa
6,2 x 6,5m

HIC
1,9m



Elementy zestawu

- Wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 1,2m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Wejście linowe skośne– 1 szt.
- Krata linowa – 1 szt.

Funkcje

Trudno dostępne

Zjeżdżanie

Koordynacja

Zręczność

Chwytanie

Wspinanie

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

NUBU Zestaw 03

Rzut 2D

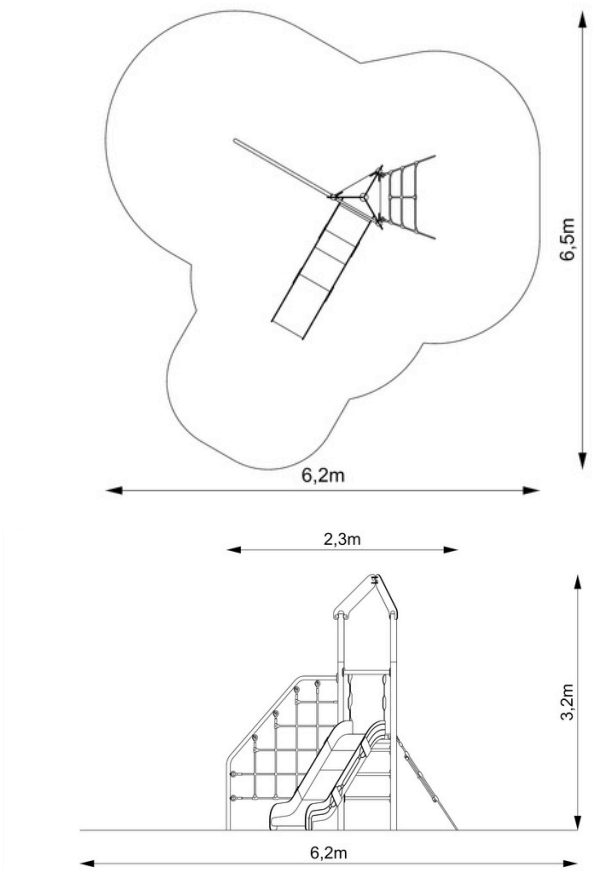

Parametry

Długość	2,3m
Wysokość	3,2m
Szerokość	2,9m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1,9m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 5
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego ϕ 76mm, ocynkowanego i lakierowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dachy i ostony wykonane z płyt HDPE
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Kontrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl