Karta techniczna

NUBU Mini 01

wymiar urządzenia
2 x 1,65 x 2,65m

strefa bezpieczeństwa
5,45 x 4,6m

HIC
0,6 m



Elementy zestawu

- Wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Schody – 1 szt.
- Trap wejściowy – 1 szt.

Funkcje

Łatwo dostępne

Zjeżdżanie

Chwytanie

Kreatywność

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

NUBU Mini 01

Rzut 2D

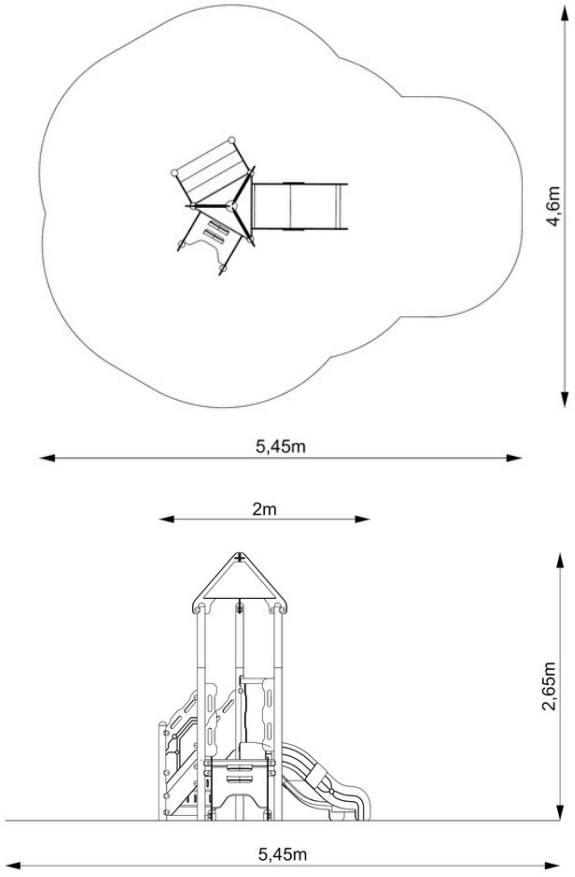

Parametry

Długość	2m
Wysokość	2,65m
Szerokość	1,65m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,6m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 3
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego ϕ 76mm, ocynkowanego i lakierowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dachy i ostony wykonane z płyt HDPE
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Kontrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl