



wymiar urządzenia
3,35 x 3,55 x 2,7m



strefa bezpieczeństwa
6,7 x 7,0m



HIC
2,00m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,9m – 1 szt.
- Wieża lukowa bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 2 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 2 szt.
- Tunel – 1 szt.
- Zjazd strażacki – 1 szt.
- Panel liczydło – 1 szt.
- Panel kółko i krzyżyk – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Logiczne
myślenie



Koordinacja




Granie



Współpraca



Rzut 2D

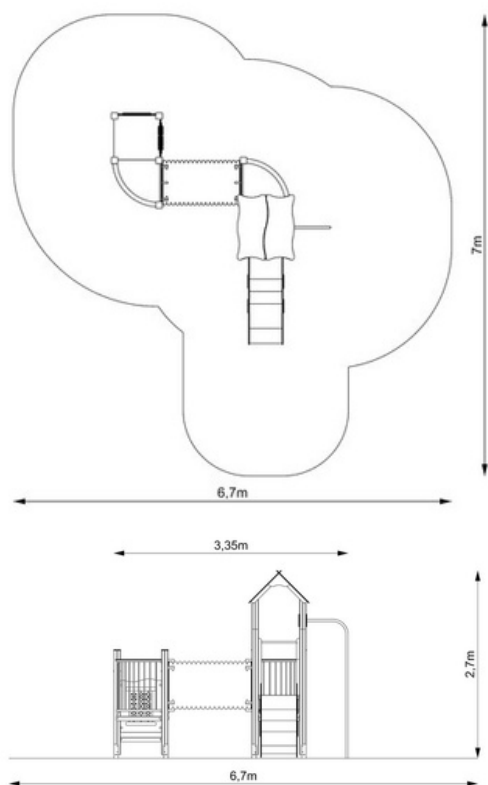

Parametry

Długość	3,35m
Szerokość	3,55m
Wysokość	2,70m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	2,00m
Grupa wiekowa	3 do 8 lat
Liczba użytkowników	1 - 10
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, urządzenia może się nieznacznie różnić

wymiary i wykonanie

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna klejonego sosnowego 90x90 oraz 75x70, malowanego impregnująco dekoracyjną lakierobejcą. Gwarantowana najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic. Ochrona powłoki oraz drewna przed promieniowaniem UV.
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dach i ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania