



wymiar urządzenia  
2,7 x 0,8 x 1,85m



strefa bezpieczeństwa  
6,2 x 3,8m



HIC  
0,9m



### Elementy zestawu

- Zjeżdżalnia – 2 szt.
- Drabinka skośna – 1 szt.

### Funkcje




Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



## Rzut 2D

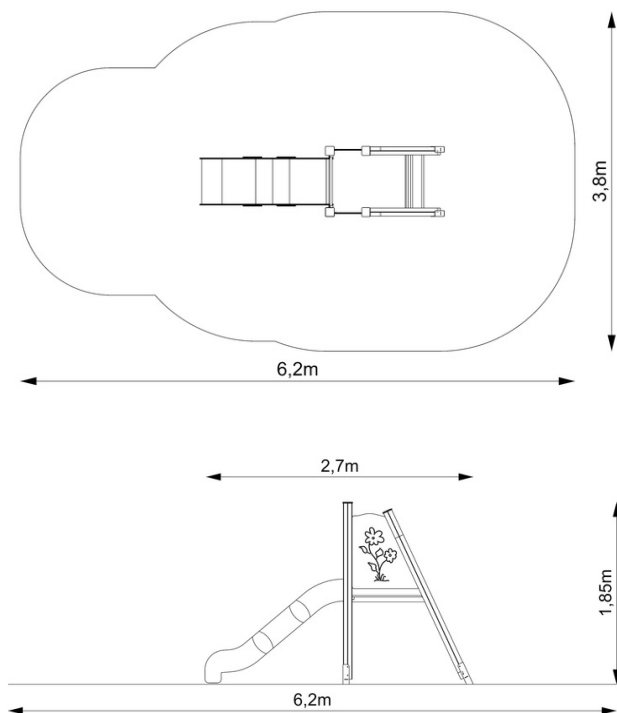

## Parametry

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Długość                            | <b>2,7m</b>       |
| Szerokość                          | <b>0,8m</b>       |
| Wysokość                           | <b>1,85m</b>      |
| Wysokość swobodnego upadku (WSU)   | <b>0,9m</b>       |
| Grupa wiekowa                      | <b>3 do 8 lat</b> |
| Liczba użytkowników                | <b>1 - 2</b>      |
| Zgodność z normą PN-EN 1176:2019   | <b>TAK</b>        |
| Wymagana nawierzchnia amortyzująca | <b>TAK</b>        |
| Dostępność części zamiennych       | <b>TAK</b>        |

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna klejonego sosnowego 90x90 oraz 75x70, malowanego impregnująco dekoracyjną lakierobejcą. Gwarantowana najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic. Ochrona powłoki oraz drewna przed promieniowaniem UV.
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

## Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

| Materiał                                      | Minimalna grubość | Krytyczna wysokość upadku |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Darń/gleba                                    | ---               | ≤ 1000                    |
| Kora (wielkość ziarna 20-80mm)                | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)                | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)    | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne | Zgodnie z HIC     | Wg. badania               |