



wymiar urządzenia
5,80 x 2,85 x 2,70m



strefa bezpieczeństwa
9,80 x 5,75m



HIC
0,90m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,9m – 1 szt.
- Wieża tukowa bez dachu, wysokość podestu 0,9m – 1 szt.
- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Wieża tukowa bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 2 szt.
- Schody – 1 szt.
- Wejście linowe skośne – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa – 1 szt.
- Panel Wrzutki – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Chwytywanie



Sensoryka



Kręcenie



Koordynacja




Granie



Współpraca



Rzut 2D

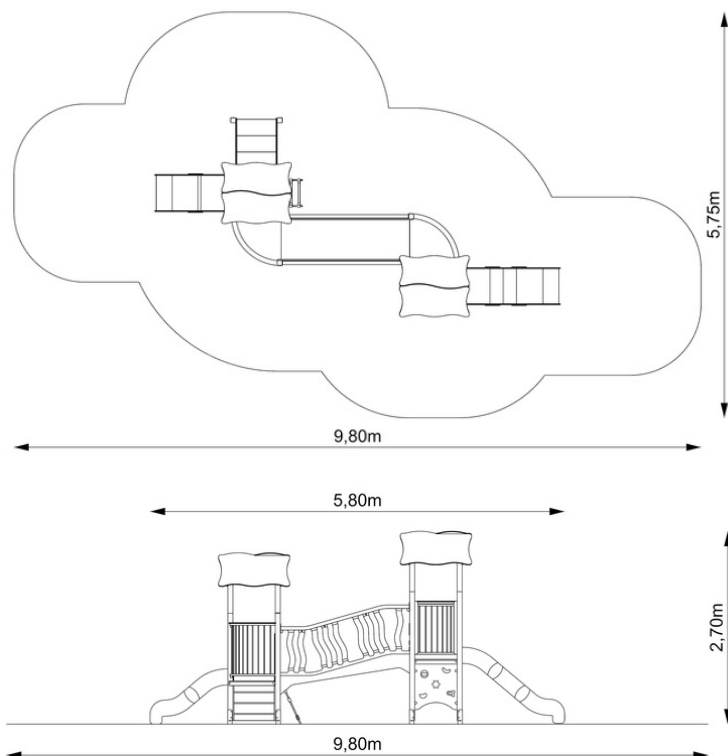

Parametry

Długość	5,80m
Szerokość	2,85m
Wysokość	2,70m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,90m
Grupa wiekowa	3 do 8 lat
Liczba użytkowników	1 - 12
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dach i osłony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania