



wymiar urządzenia
3,5 x 3,2 x 2,4m



strefa bezpieczeństwa
6,4 x 6,7m



HIC
0,6m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,6m – 2 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 2 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Tunel – 1 szt.
- Most linowy – 1 szt.
- Równoważnia belkowa – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa skośna – 1 szt.
- Schody – 1 szt.
- Panel Sklepik – 1 szt.
- Panel tańczące kwiatki – 1 szt.
- Panel Most – 1 szt.
- Tablica do rysowania – 1 szt.
- Panel bulaj – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Współpraca



Zręczność



Granie



Logiczne
myślenie




Kreatywność



Rysowanie



Rzut 2D

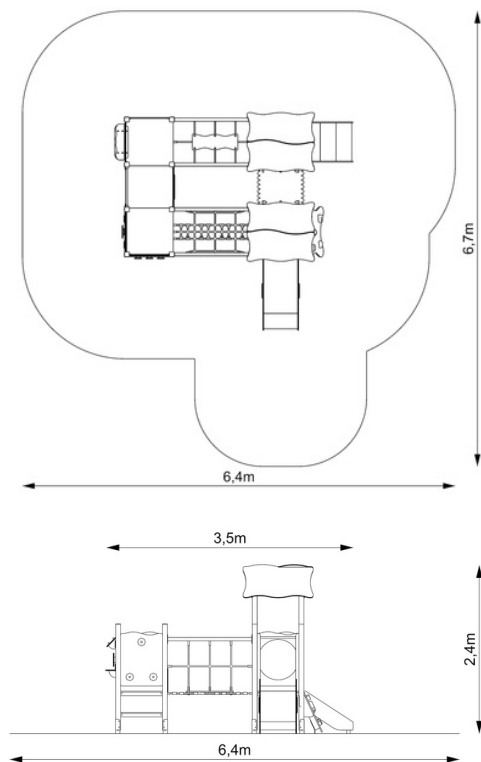

Parametry

Długość	3,5m
Szerokość	3,2m
Wysokość	2,4m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,6m
Grupa wiekowa	3 do 8 lat
Liczba użytkowników	1 - 14
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dach i osłony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania