

KIDI Wóz strażacki z cysterną




wymiar urządzenia
6,4 x 2,5 x 1,55m



strefa bezpieczeństwa
9,4 x 6m



HIC
1m

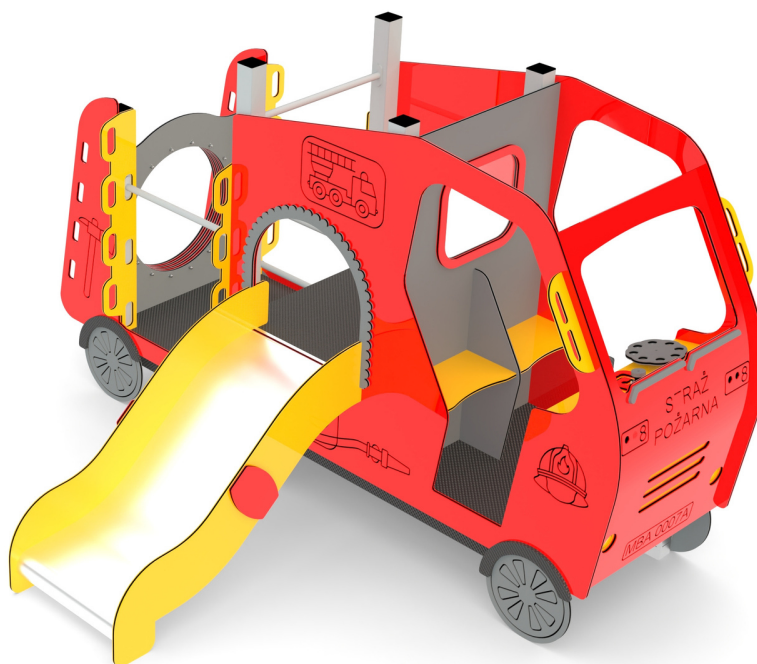

Elementy zestawu

- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 2 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Tunel – 1 szt.
- Siedziska dla dzieci – 2 szt.
- Schody – 1 szt.
- Zestaw kierowania – 1 szt.
- Drabinka rurkowa – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Koordinacja



Kreatywność



Chwytywanie



Wspinanie



Kręcenie




Współpraca



KIDI Wóz strażacki z cysterną

Rzut 2D

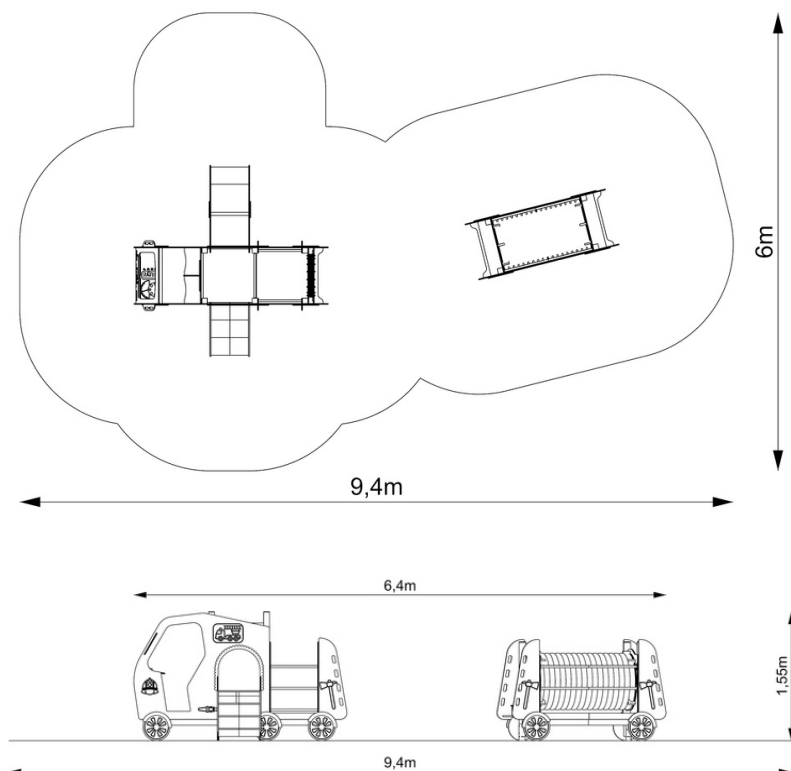

Parametry

Długość	6,4m
Szerokość	2,5m
Wysokość	1,55m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1m
Grupa wiekowa	3 do 8 lat
Liczba użytkowników	1 - 8
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70mm ocynkowanego ogniowo 0,75m x 1,89m x 1,53m 3,75m x 4,89m 0,6m i malowanego proszkowa
- Zjeżdżalnia odkryta z blachy nierdzewnej z obudową HDPE
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania