Karta techniczna

# Nubu Zestaw integracyjny 01

**wymiar urządzenia**
**11,8 x 7,8 x 3,6m**

**strefa bezpieczeństwa**
**15,2 x 10,8m**

**HIC**
**1,2m**



## Elementy zestawu

- Wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu 1,2m – 6 szt.
- Wieża trójkątna bez dachu, wysokość podestu 0,9m – 1 szt.
- Wieża trójkątna bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Wieża trójkątna bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Most linowy skośny – 1 szt.
- Równoważnia szczebelkowa skośna – 1 szt.
- Wejście linowe skośne – 1 szt.
- Rampa wjazdowa – 3 szt.
- Drabinka rurkowa – 1 szt.
- Trap wejściowy – 1 szt.
- Panel manipulacyjny z labiryntem – 2 szt.
- Panel dzwonki – 1 szt.
- Panel cymbałki – 1 szt.
- Panel sklepik – 1 szt.
- Panel wyścig równoległy – 1 szt.
- Ławeczka – 1 szt.

## Funkcje

- Łatwo dostępne
- Zjeżdżanie
- Granie
- Zręczność
- Współpraca
- Dźwięki
- Koordynacja
- Dostępność

*MBA Sport Sp. z .o.o*
*Rusiec, ul. Kwitnąca 10,*
*05-830 Nadarzyn*


*tel: +48 661 663 066*
*tel: +48 698 137 029*
*tel: +48 667 898 289*

*www.mbasport.pl*
*biuro@mbasport.pl*

Karta techniczna

# Nubu Zestaw integracyjny 01

## Rzut 2D

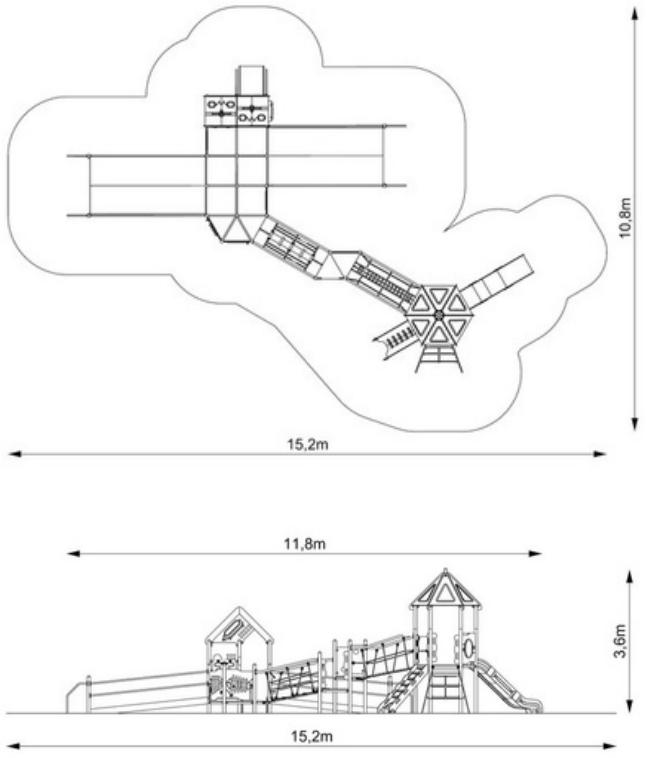


## Parametry

| | |
|---|---|
| Długość | 11,8m |
| Szerokość | 7,8m |
| Wysokość | 3,6m |
| Wysokość swobodnego upadku (WSU) | 1,2m |
| Grupa wiekowa | 3 do 13 lat |
| Liczba użytkowników | 1 - 24 |
| Zgodność z normą PN-EN 1176:2019 | TAK |
| Wymagana nawierzchnia amortyzująca | TAK |
| Dostępność części zamiennych | TAK |

*Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić*

## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego ϕ 76mm, ocynkowanego i lakierowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dachy i ostony wykonane z płyt HDPE
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Kontrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

## Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

| Materiał | Minimalna grubość | Krytyczna wysokość upadku |
|---|---|---|
| Darń/gleba | --- | ⩽ 1000 |
| Kora (wielkość ziarna 20-80mm) | 200/300 | ⩽ 200; ⩽ 300 |
| Wióry (wielkość ziarna 5-30mm) | 200/300 | ⩽200; ⩽300 |
| Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm) | 200/300 | ⩽200; ⩽300 |
| Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne | Zgodnie z HIC | Wg. badania |


MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl