

# KIDI Zestaw 15



wymiar urządzenia  
5,1 x 2,25m x 2,7m



strefa bezpieczeństwa  
8,5 x 5,1m



HIC  
0,9m



## Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,9m – 2 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Wieża lukowa bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 2 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Tunel – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa skośna – 1 szt.
- Most linowy – 1 szt.
- Schody – 1 szt.
- Tablica do rysowania – 1 szt.

## Funkcje



Trudno dostępne



Zjeżdżanie



Chwytnie



Zręczność




Wspinanie



Koordynacja



## Rzut 2D

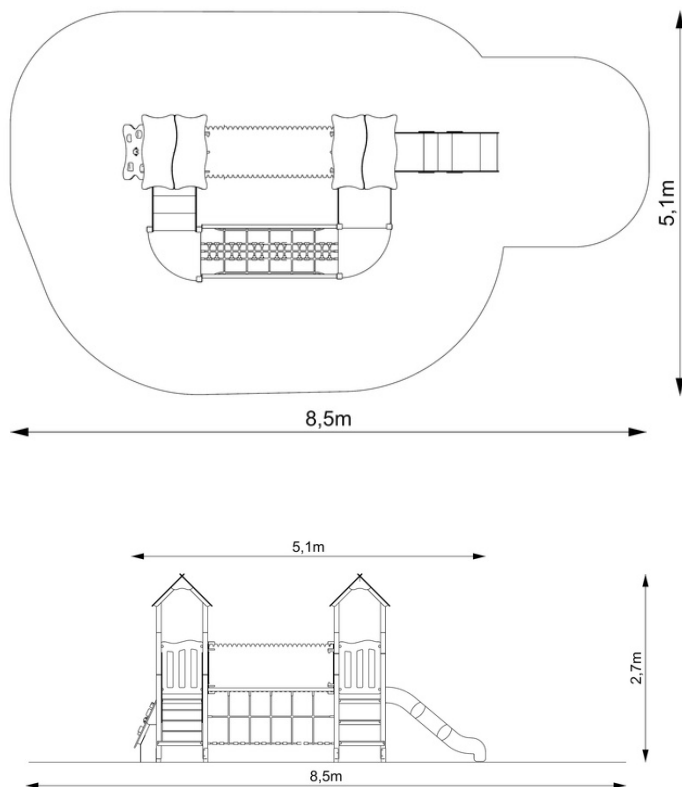

## Parametry

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Długość                            | 5,1m        |
| Szerokość                          | 3,2m        |
| Wysokość                           | 2,7m        |
| Wysokość swobodnego upadku (WSU)   | 0,9m        |
| Grupa wiekowa                      | 3 do 13 lat |
| Liczba użytkowników                | 1 - 12      |
| Zgodność z normą PN-EN 1176:2019   | TAK         |
| Wymagana nawierzchnia amortyzująca | TAK         |
| Dostępność części zamiennych       | TAK         |

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowych w gruncie lub przykręcanych

## Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

| Materiał                                      | Minimalna grubość | Krytyczna wysokość upadku |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Darń/gleba                                    | ---               | ≤ 1000                    |
| Kora (wielkość ziarna 20-80mm)                | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)                | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)    | 200/300           | ≤ 200; ≤ 300              |
| Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne | Zgodnie z HIC     | Wg. badania               |