

KIDI Zestaw 19



wymiar urządzenia
8,2 x 4,5 x 3,3m



strefa bezpieczeństwa
11,6 x 8,0m



HIC
1,5m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 1,5m – 2 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 1,2m – 2 szt.
- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,9m – 2 szt.
- Zjeżdżalnia – 2 szt.
- Równoważnia szczebelkowa skośna – 1 szt.
- Równoważnia wyspowa skośna – 1 szt.
- Most – 1 szt.
- Most skośny – 2 szt.
- Drabinka rurkowa – 2 szt.
- Ścianka wspinaczkowa – 2 szt.
- Pajęczyna linowa – 1 szt.
- Drabinka linowa skośna – 2 szt.
- Zjazd strażacki – 1 szt.

Funkcje



Trudno dostępne



Zjeżdżanie



Chwywanie



Odwaga



Wspinanie




Koordynacja



Wysitek



Rzut 2D

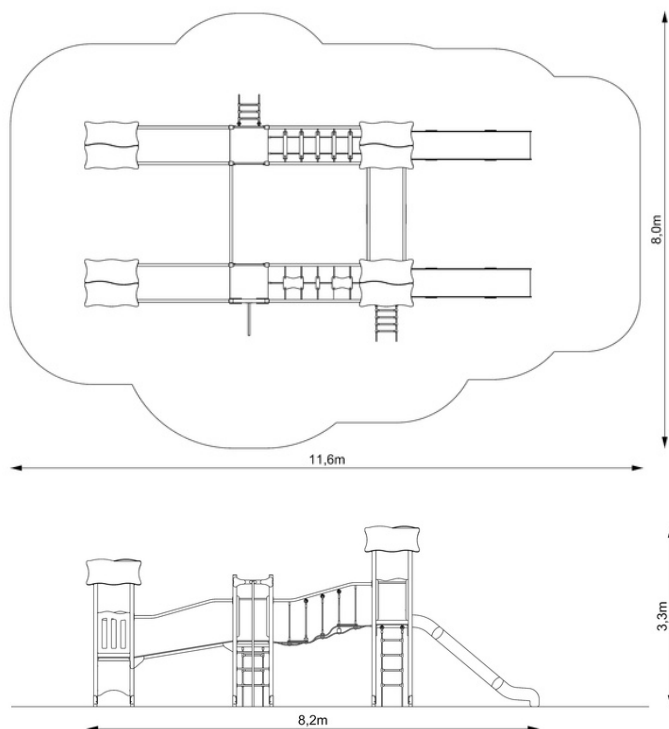

Parametry

Długość	8,2m
Szerokość	4,5m
Wysokość	3,3m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1,5m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 18
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania