



wymiar urządzenia
6,40 x 2,25 x 3,25m



strefa bezpieczeństwa
9,60 x 5,60m



HIC
1,20m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 1,2m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Wejście linowe skośne – 1 szt.
- Zjazd strażacki – 1 szt.
- Krata linowa – 1 szt.
- Krata linowa nieregularna – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Chwytywanie



Balansowanie



Kreatywność




Wspinanie



Zręczność



Rzut 2D

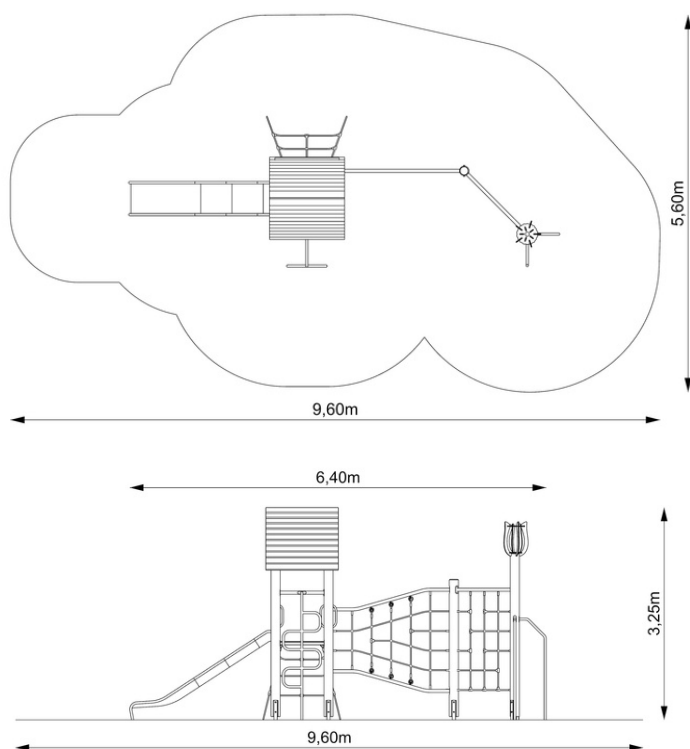

Parametry

Długość	6,40m
Szerokość	2,25m
Wysokość	3,25m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1,20m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 10
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 140, olejowanego
- Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo
- Dach i osłony wykonane z drewna robinia
- Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania