

ROBI Tor przeszkód 04



wymiar urządzenia
8,80 x 8,00 x 2,55m



strefa bezpieczeństwa
11,80 x 11,00m



HIC
2,00m



Elementy zestawu

- Lina – 1 szt.
- Drążek – 4 szt.
- Belka sprawnościowa – 3 szt.
- Uchwyty gimnastyczne – 4 szt.
- Grzybki – 4 szt.
- Równoważnia szczelkowa – 1 szt.
- Równoważnia wyspowa – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Balansowanie



Chwytywanie



Wysitek



Koordinacja




Zręczność



ROBI Tor przeszkód 04

Rzut 2D

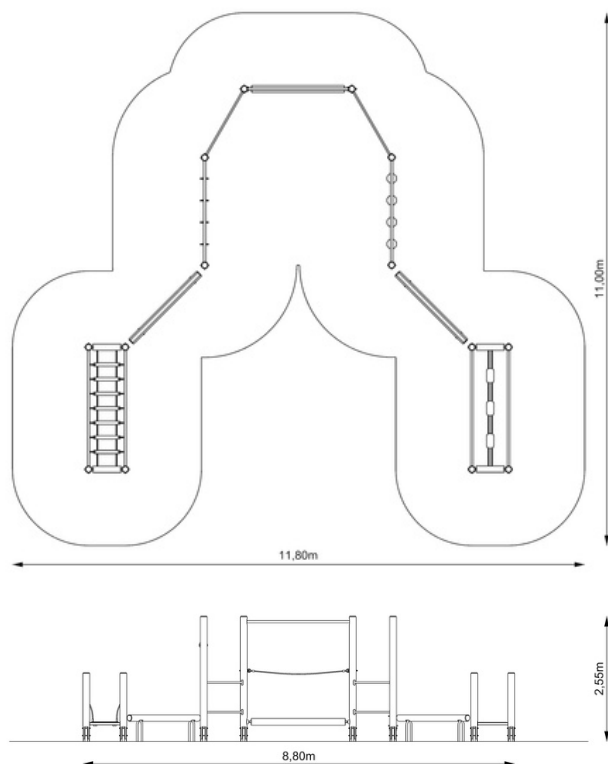

Parametry

Długość	8,80m
Szerokość	8,00m
Wysokość	2,55m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	2,00m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 8
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 140, olejowanego
- Belka stalowa, ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania