MBA SPORT
bezpieczne place zabaw

Karta techniczna


Pajacyk na pylonie

wymiar urządzenia
0,90 x 0,75 x 1,75m

strefa bezpieczeństwa
3,90 x 3,75m

HIC
0,30m



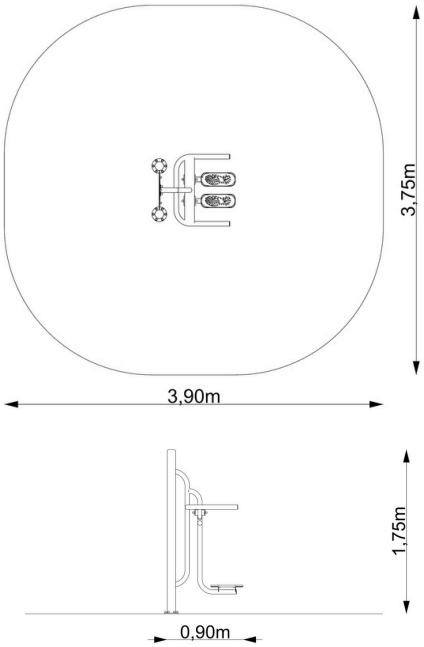

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2 mm, 42,4 x 3,2 mm, 33,7 x 2,9 mm. Zakończenia rur zaślepione.Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.
- Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.
- Gumowe części amortyzujące mocowane do ramy urządzenia za pomocą ocynkowanych śrub z gwintem metrycznym. Śruby i nakrętki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkręcaniem. Śruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. Łożyska typu zamkniętego, bezobsługowe.
- Zabezpieczenie antykorozyjne - urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Parametry

Długość	**0,90m**
Szerokość	**0,75m**
Wysokość	**1,75m**
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	**0,30m**
Grupa wiekowa	**od 14 lat**
Liczba użytkowników	**1**
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06	**TAK**
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	**NIE**
Dostępność części zamiennych	**TAK**
Certyfikat bezpieczeństwa	**TAK**

Funkcje

Wysiłek

Chwytanie

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

MBA SPORT
bezpieczne place zabaw

Karta techniczna


Pajacyk na słupie

wymiar urządzenia
1,00 x 0,75 x 1,75m

strefa bezpieczeństwa
4,00 x 3,75m

HIC
0,30m



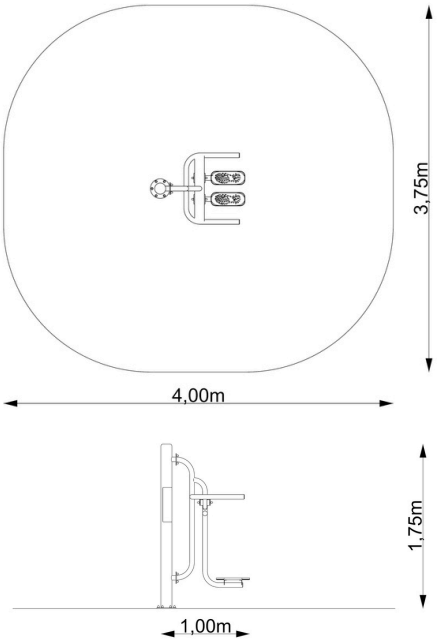

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6 mm, 88,9 x 3,6 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2 mm, 42,4 x 3,2 mm, 33,7 x 2,9 mm. Zakończenia rur zaślepione.
- Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.
- Gumowe części amortyzujące mocowane do ramy urządzenia za pomocą ocynkowanych śrub z gwintem metrycznym. Śruby i nakrętki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkręcaniem. Śruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. Łożyska typu zamkniętego, bezobsługowe.
- Zabezpieczenie antykorozyjne - urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Parametry

Długość	**1,00m**
Szerokość	**0,75m**
Wysokość	**1,75m**
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	**0,30m**
Grupa wiekowa	**od 14 lat**
Liczba użytkowników	**1**
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06	**TAK**
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	**NIE**
Dostępność części zamiennych	**TAK**
Certyfikat bezpieczeństwa	**TAK**

Funkcje

Wysiłek

Chwytanie

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl