
Karta techniczna

ROBI A8

wymiar urządzenia
4,90 x 2,90 x 2,80m

strefa bezpieczeństwa
7,80 x 6,25m

HIC
0,90m

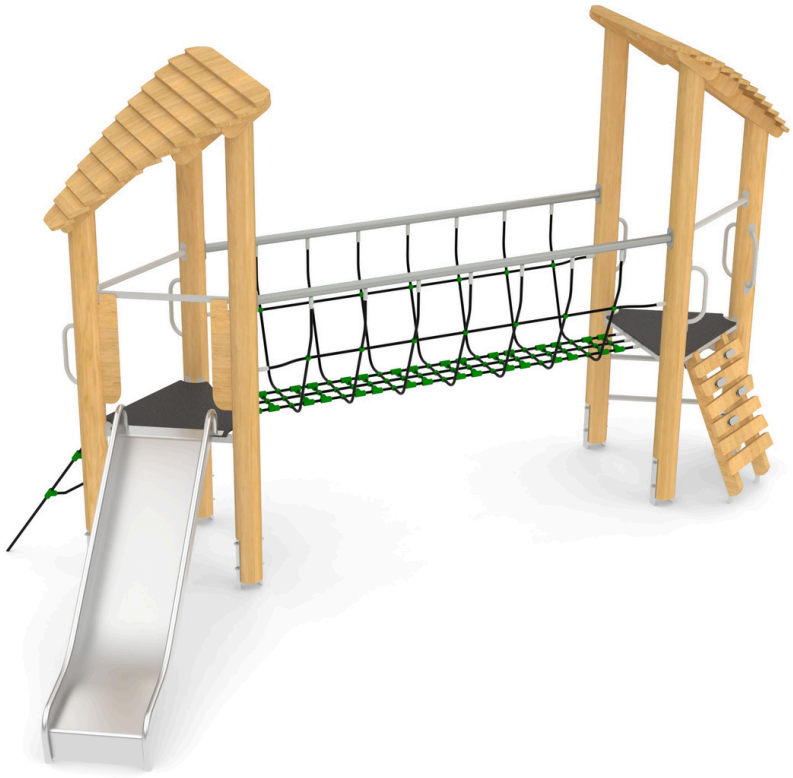

Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,9m – 2 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Most linowy – 1 szt.
- Drabina – 1 szt.
- Wejście linowe skośne– 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa skośna – 1 szt.

Funkcje

- Łatwo dostępne
- Zjeżdżanie
- Chwytanie
- Balansowanie
- Zręczność
- Wspinanie

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289


www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

ROBI A8

Rzut 2D

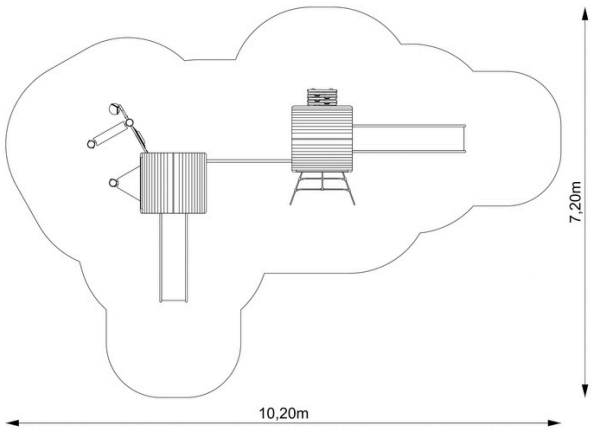

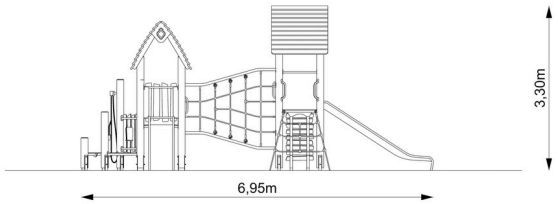

Parametry

Długość	6,95m
Szerokość	3,90m
Wysokość	3,30m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	2,00m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 11
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 140, olejowanego
- Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo
- Dach i osłony wykonane z drewna robinia
- Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl