Karta techniczna


ROBI Bujak Rower

wymiar urządzenia
0,90 x 0,50 x 0,70m

strefa bezpieczeństwa
3,10 x 2,70m

HIC
0,60m



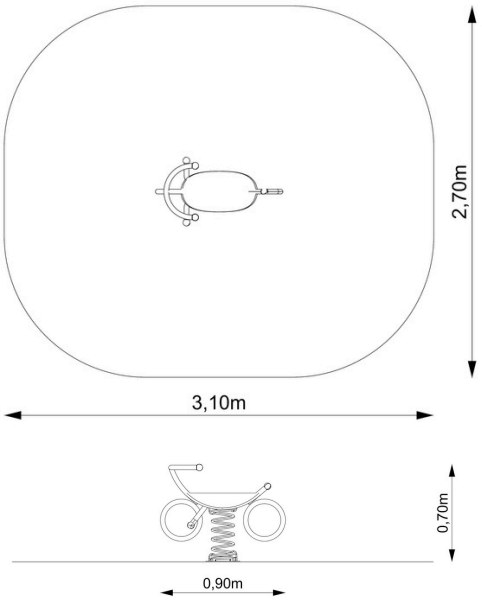

Elementy zestawu

- Bujak sprężynowy Rower

Specyfikacja materiałowa

- Toczone maszynowo drewno robinii Ø140 mm
- Siedzenia wykonane z płyt HDPE
- Sprężyna stalowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Parametry

Długość	**0,90m**
Szerokość	**0,50m**
Wysokość	**0,70m**
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	**0,60m**
Grupa wiekowa	**3 do 8 lat**
Liczba użytkowników	**1**
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	**TAK**
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	**TAK**
Dostępność części zamiennych	**TAK**
Certyfikat bezpieczeństwa	**TAK**

Funkcje

Łatwo dostępne

Bujanie

Koordynacja

Chwytanie

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl