
Karta techniczna

ROBI Tor przeszkód 05

wymiar urządzenia
7,90 x 2,90 x 2,00m

strefa bezpieczeństwa
10,90 x 5,90m

HIC
1,40m

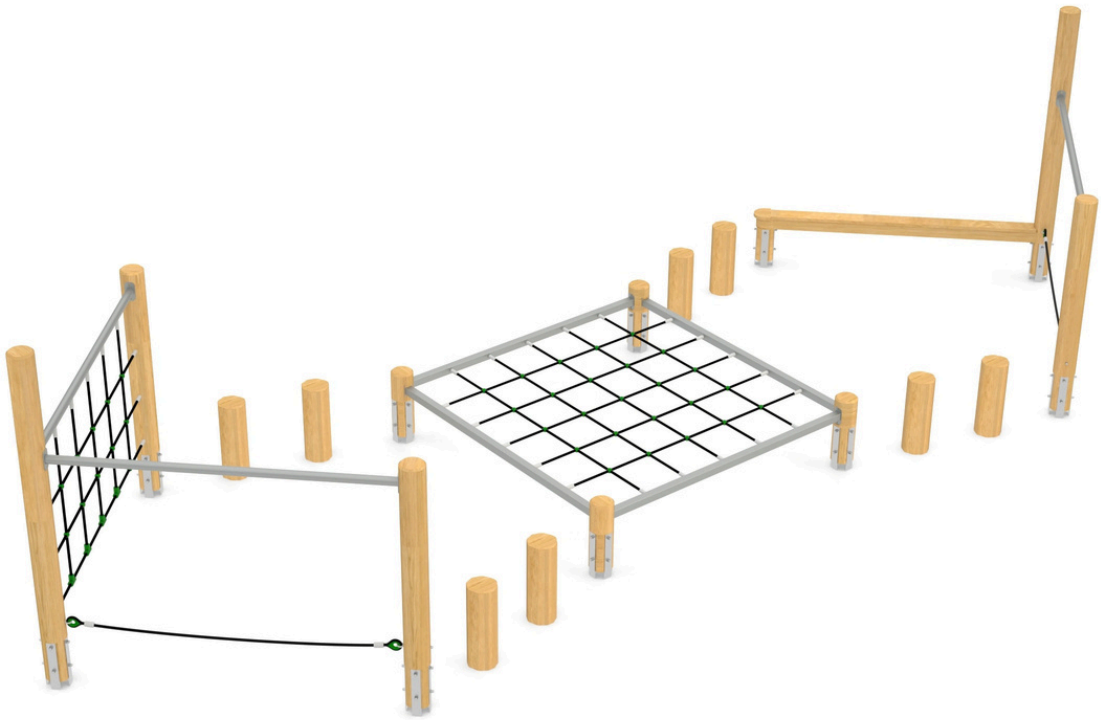

Elementy zestawu

- Pozioma siatka wspinaczkowa – 1 szt.
- Pionowa siatka wspinaczkowa – 1 szt.
- Słupek – 8 szt.
- Pozioma belka – 1 szt.
- Drążek – 2 szt.
- Lina – 2 szt.

Funkcje

Łatwo dostępne

Balansowanie

Wspinanie

Skakanie

Koordynacja

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

ROBI Tor przeszkód 05

Rzut 2D

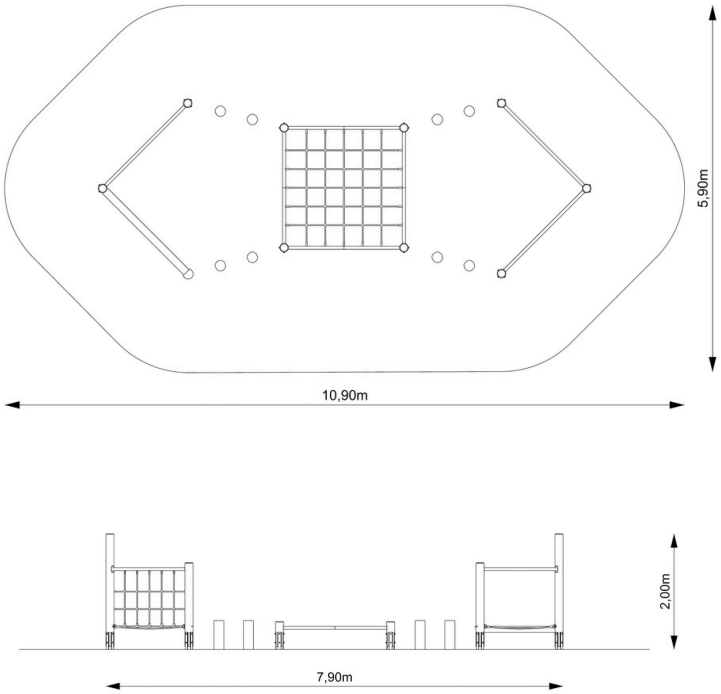

Parametry

Długość	7,90m
Szerokość	2,90m
Wysokość	2,00m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1,40m
Grupa wiekowa	3 do 16 lat
Liczba użytkowników	1 - 16
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 140, olejowanego
- Belka stalowa, ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl