
Karta techniczna

ROBI Tor przeszkód 06

wymiar urządzenia
3,70 x 3,40 x 2,20m

strefa bezpieczeństwa
6,70 x 6,45m

HIC
1,96m

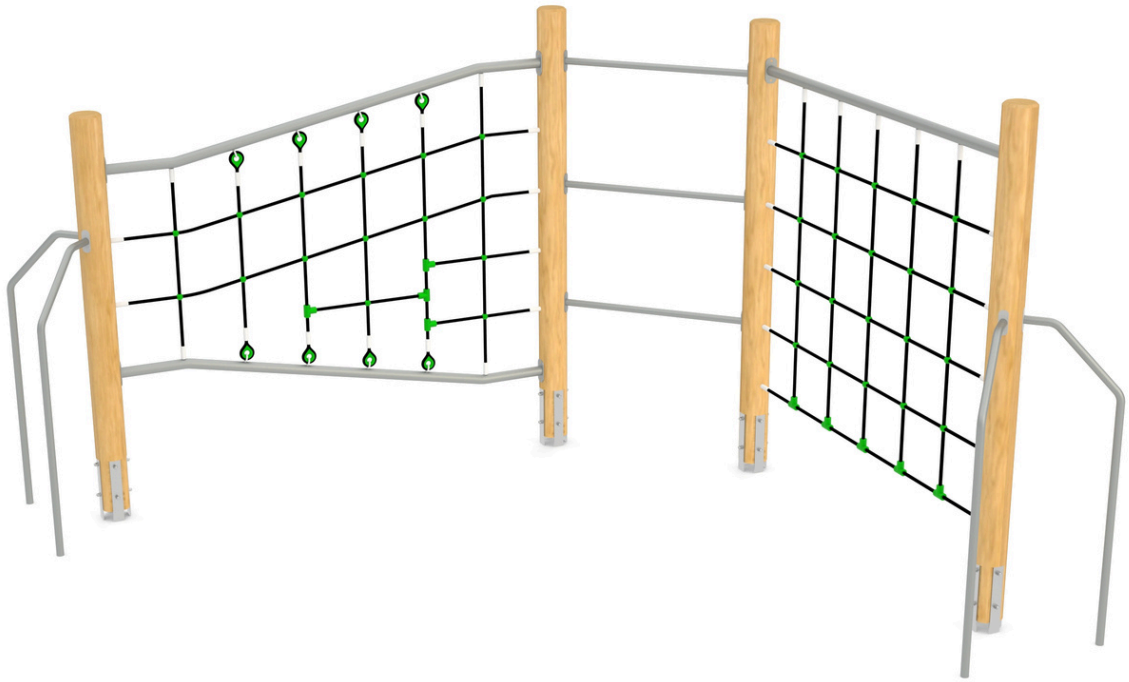

Elementy zestawu

- Krata linowa – 1 szt.
- Krata linowa skośna – 1 szt.
- Drążek – 3 szt.
- Rura strażacka – 4 szt.

Funkcje

- Łatwo dostępne
- Balansowanie
- Wspinanie
- Skakanie
- Koordynacja

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

ROBI Tor przeszkód 06

Rzut 2D

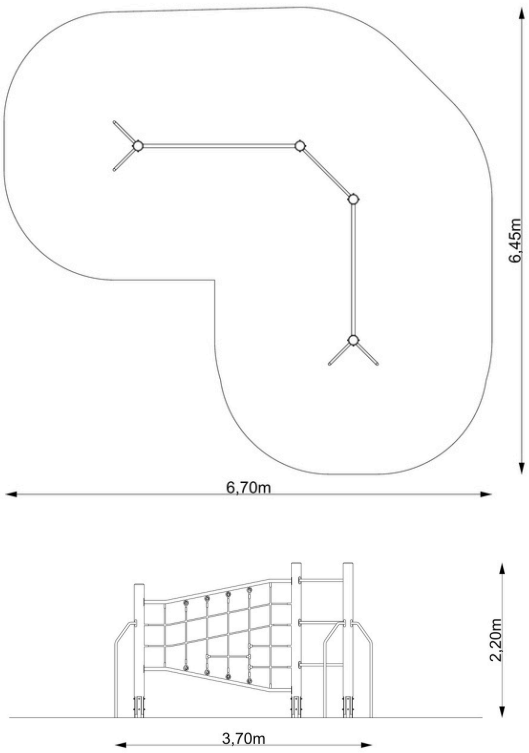

Parametry

Długość	3,70m
Szerokość	3,40m
Wysokość	2,20m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1,96m
Grupa wiekowa	6 do 16 lat
Liczba użytkowników	1 - 11
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 140, olejowanego
- Belka stalowa, ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl