Karta techniczna

NUBU Mini 04

wymiar urządzenia
2,9 x 3,1 x 1,25m

strefa bezpieczeństwa
6,1 x 6m

HIC
0,3m



Elementy zestawu

- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 1 szt.
- Tunel – 1 szt.
- Tablica do rysowania– 2 szt.
- Panel bulaj – 1 szt.
- Panel manipulacyjny z labiryntem – 1 szt.
- Panel kółko i krzyżyk – 1 szt.
- Panel cymbałki – 1 szt.

Funkcje

- Łatwo dostępne
- Zjeżdżanie
- Chwytanie
- Granie
- Kręcenie
- Rysowanie

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

NUBU Mini 04

Rzut 2D

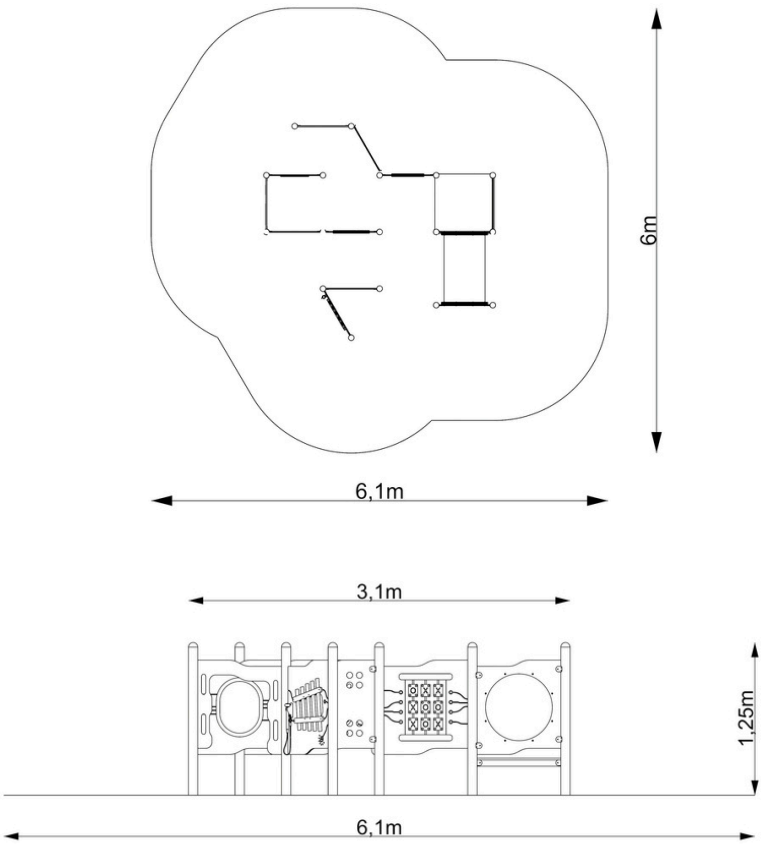

Parametry

Długość	2,9m
Wysokość	1,25m
Szerokość	3,1m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,3m
Grupa wiekowa	1 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 8
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego ϕ 76mm, ocynkowanego i lakierowanego proszkowo
- Osłony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Kontrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl