




wymiar urządzenia
0,70 x 0,45 x 0,75m



strefa bezpieczeństwa
2,45 x 2,70m



HIC
0,6m

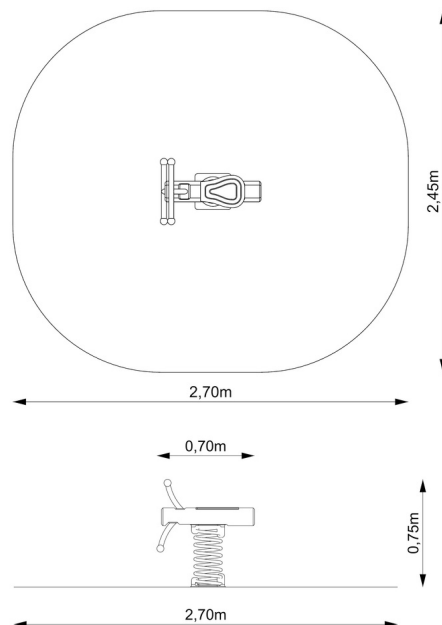

Elementy zestawu

- Bujak sprężynowy

Specyfikacja materiałowa

- Toczone maszynowo drewno robinii Ø140 mm
- Siedzenia wykonane z płyt HDPE
- Sprężyna stalowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Parametry

Długość	0,70m
Szerokość	0,45m
Wysokość	0,75m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,6m
Grupa wiekowa	3 do 8 lat
Liczba użytkowników	1
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK
Certyfikat bezpieczeństwa	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Funkcje



Łatwo dostępne



Bujanie



Koordynacja



Chwytywanie

