Karta techniczna

Nubu Zestaw Integracyjny 02

wymiar urządzenia
7,7 x 7,5 x 2,7m

strefa bezpieczeństwa
10,7 x 11,0m

HIC
0,6m



Elementy zestawu

- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 2 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 11 szt.
- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,3m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 2 szt.
- Most linowy – 1 szt.
- Równoważnia szczebelkowa – 1 szt.
- Most – 1 szt.
- Rampa wjazdowa – 1 szt.
- Schody – 1 szt.
- Trap wjazdowy – 3 szt.
- Panel manipulacyjny z labiryntem – 2 szt.
- Tablica do rysowania – 2 szt.
- Panel liczydło– 1 szt.
- Panel bulaj – 1 szt.

Funkcje

- Łatwo dostępne
- Dostępność
- Zjeżdżanie
- Rysowanie
- Sensoryka
- Kręcenie
- Kreatywność
- Koordynacja

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

Nubu Zestaw Integracyjny 02

Rzut 2D

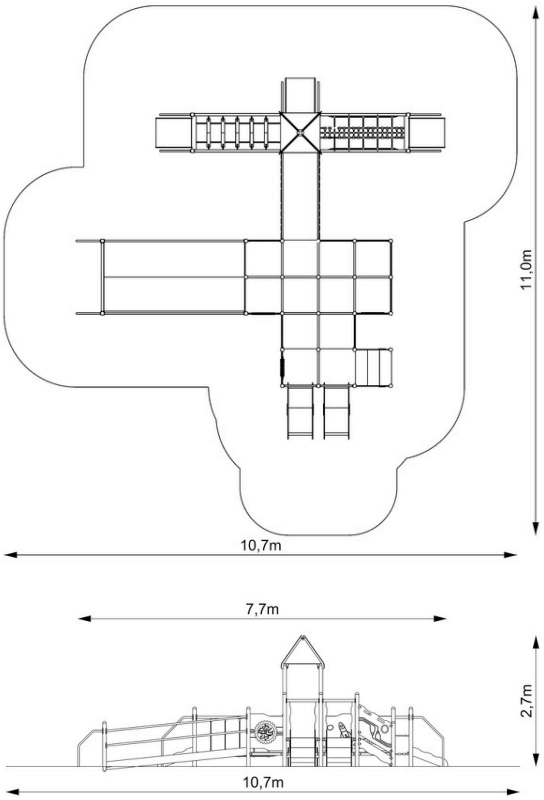

Parametry

Długość	7,7m
Szerokość	7,5m
Wysokość	2,7m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,6m
Grupa wiekowa	1 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 20
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego ϕ 76mm, ocynkowanego i lakierowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dachy i ostony wykonane z płyt HDPE
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Kontrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl