Karta techniczna

Nubu Zestaw Integracyjny 06

wymiar urządzenia
9,2 x 7,8 x 3,0m

strefa bezpieczeństwa
12,7 x 10,8m

HIC
0,9m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,9m – 1 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,6m – 1 szt.
- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,3m – 4 szt.
- Wieża bez dachu, wysokość podestu 0,3m – 6 szt.
- Zjeżdżalnia – 2 szt.
- Rampa wjazdowa – 2 szt.
- Trap wjazdowy – 1 szt.
- Drabinka rurkowa – 1 szt.
- Wejście linowe skośne – 1 szt.
- Most linowy – 1 szt.
- Równoważnia wyspowa skośna – 1 szt.
- Panel labirynt – 1 szt.
- Panel wyścig równoległy – 1 szt.
- Panel liczydło– 1 szt.
- Panel sklepik – 1 szt.

Funkcje

- Łatwo dostępne
- Dostępność
- Zjeżdżanie
- Granie
- Chwytanie
- Wspinanie
- Koordynacja
- Zręczność

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn


tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna

Nubu Zestaw Integracyjny 06

Rzut 2D

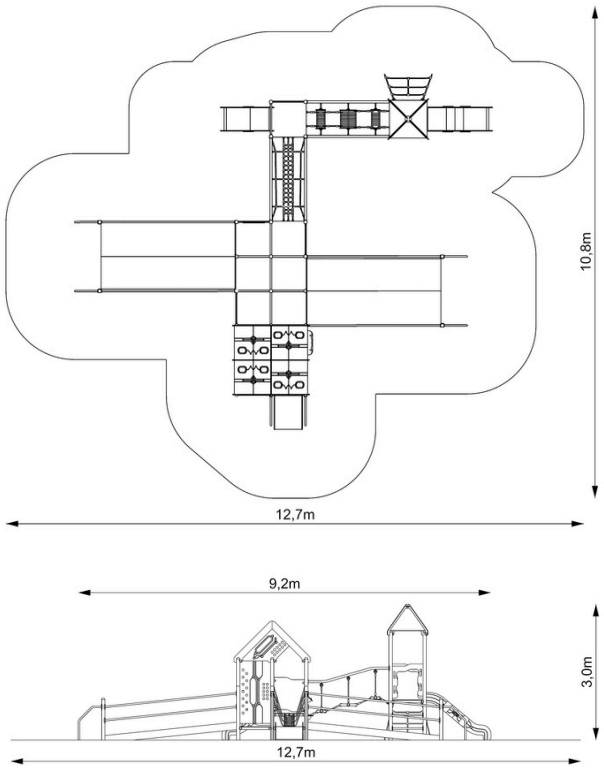

Parametry

Długość	9,2m
Szerokość	7,8m
Wysokość	3,0m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,9m
Grupa wiekowa	1 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 26
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego ϕ 76mm, ocynkowanego i lakierowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Dachy i ostony wykonane z płyt HDPE
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Kontrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	⩽ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	⩽ 200; ⩽ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	⩽200; ⩽300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl