





wymiar urządzenia
1,5 x 0,2 x 0,8m



strefa bezpieczeństwa
3,65 x 2,5m



HIC
0,6m

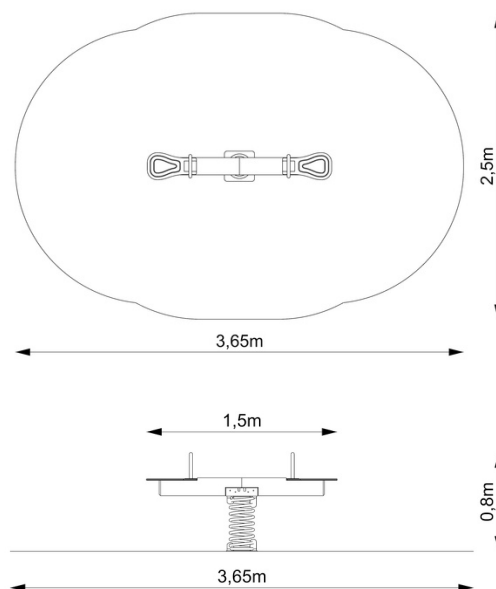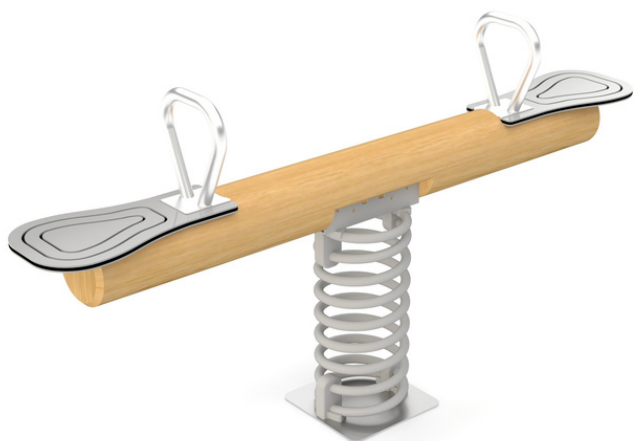

Elementy zestawu

- Bujak sprężynowy 2 osobowy

Specyfikacja materiałowa

- Toczone maszynowo drewno robinii Ø140 mm
- Siedzenia wykonane z płyt HDPE
- Sprężyna stalowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Funkcje



Łatwo dostępne



Bujanie



Koordynacja



Chwytywanie



Współpraca

Parametry

Długość	2,65m
Szerokość	0,2m
Wysokość	0,8m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,6m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	2
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK
Certyfikat bezpieczeństwa	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

